


Видеодомофон AT-VD 760C/SD

Паспорт

Инструкция по установке и эксплуатации

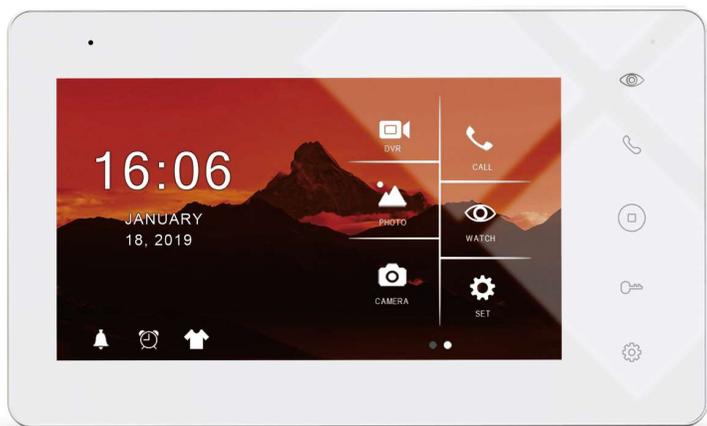


* Спасибо за приобретение нашей продукции.

* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

1. Название компонентов и их функции

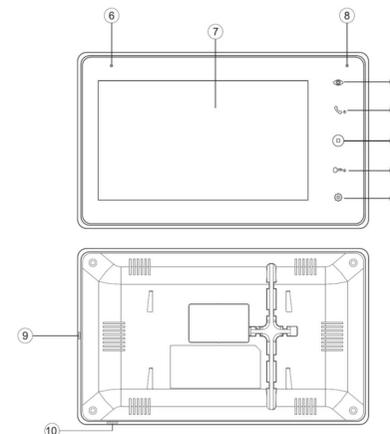

№	Название	Назначение
1	Кнопка просмотра	Вход в режим просмотра видео от вызывных панелей и камер.
2	Кнопка ответа на вызов	Ответ на входящий вызов/В режиме навигации по меню: вверх или влево
3	Кнопка «Назад»	Возврат к предыдущему пункту меню/Отмена команды/Прекратить разговор.
4	Кнопка открывания замка	Для подачи команды на открывание электрозамка или ворот (длинное нажатие). В режиме навигации по меню: вниз или вправо.
5	Кнопка меню настроек	Вход в меню настроек/Сделать фото/Снять видео/Подтвердить значение в меню
6	Микрофон	
7	Дисплей	Для отображения видео от панелей и камер. 1024x600
8	Индикатор питания	Отображает наличие питания, мигает при наличии новых записей
9	Выключатель питания	Включение/выключение питания монитора
10	Слот SD карты	Для установки SD карты

2. Комплектация



Монитор



Инструкция



Настенный
кронштейн



Дюбели



Осушитель



Крепежные
шурупы 2xM4x30



2 разъема по 5
контактов (красный,
синий, желтый,
белый, коричневый)
для вызывных
панелей



2 разъема по 4
контакта (красный,
синий, желтый,
белый) для шины
интеркома



1 разъем 4 контакта
(синий, белый, синий,
белый) для
подключения
видеокамер

3. Характеристики

№	Наименование	Значение
1	Дисплей	7"
2	Разрешение дисплея	1024x600
3	Поддержка разрешения видео	CVBS, 720p, 1080p
4	Поддержка форматов видео	CVBS, AHD, CVI, TVI
7	Питание	100 – 240 В, 50 – 60 Гц
8	Потребление	Не более 9 Вт, 2,5 Вт в режиме ожидания
9	Рабочая температура	От 0 град.С до +40 град.С
10	Рабочая влажность	0 -95%
11	Подключение панелей	4 провода
12	Вес	610 г
22	Размеры	216 x 129 x 10 мм

4. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

5. Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

8. Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу видеодомофона в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

В случае появления неисправности или некорректной работы видеодомофона свяжитесь с нашей службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте support@accordsb.ru.

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22.

Полную версию инструкции по установке и эксплуатации смотрите на сайте accordsb.ru

Производитель не гарантирует, что изделие будет работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой-либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.