

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

815M LED

Кнопка «Выход» с подсветкой

Назначение изделия

Кнопка «Выход» предназначена для использования в системах контроля доступа и других слаботочных системах.

Технические характеристики

Модель	Сенсорная кнопка «Выход» 815M LED
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Чёрный/белый
Коммутируемая нагрузка	36 В постоянного тока, 3 А
Способ установки	Накладной
Тип контактов	НО / НЗ
Цвет подсветки, ток потр. мА	Дежурный режим (цвет синий, ток до 10мА, Режим сработки (цвет зеленый, ток до 30 мА)
Питание подсветки, VDC	12-24
Размеры, мм	86x56x22
Вес, гр	70
Рабочая температура	От – 20 до +45 град. С
Рабочая влажность, %	0-95
Степень защиты	IP 54
Ресурс	500000 срабатываний

Установка и подключение

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия нужного диаметра.
2. Произвести подключение кнопки, согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки.
4. Подключите провода согласно таблице

Подсветка		Контакты кнопки		
Красный	Черный	Желтый	Зеленый	Белый
+12В	GND	COM (ОБЩ)	NO (НО)	NC (НЗ)

Комплектация

1. Кнопка
2. Упаковка

Правила хранения

Изделие следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи кнопки выхода. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) изготовления. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию. Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО "АккордТек", расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Модель: _____	
Дата выпуска: _____ 20 ____ г.	

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 20 ____ г.	

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата ввода в эксплуатацию: _____ 20 ____ г.	

Внешний вид и размеры

815M LED

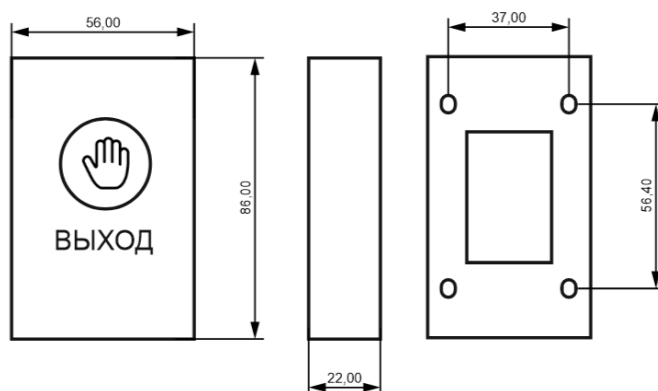


Схема подключения

