

МУЛЬТИГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АТЕС-UV04-702



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии

Мультигибридный видеорегистратор – АТЕС-UV04-702 (далее – видеорегистратор) предназначен для построения системы видеонаблюдения на базе мультимедийных HD и IP видеокамер. Производит сбор, обработку и хранение полученных от камеры данных в формате сжатия H.264/H.264+/H.265. Запись производится на внутренний носитель HDD, устанавливается и приобретается отдельно. Предназначен для работы как в автономной закрытой системе видеонаблюдения, так и в составе крупной системы. Данный видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF (S, T) и совместим с камерами, которые поддерживают этот протокол. Программное обеспечение предназначено для функции локального и удаленного сетевого контроля.


2. Основные технические данные.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Номер модели:	XVR HD видеорегистратор: АТЕС-UV04-702
Система	
Главный процессор	Процессор MC6630
Операционная система	LINUX
Видео	
Стандарт видео	AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / CVBS / IP
Входной сигнал (режим просмотра живого видео)	1. Нормальный режим (аналог +IP) : По умолчанию: 4 канала - 8 МП режим AHD/TVI; 5 МП AHD/TVI/CVI; 4 МП/3 МП/2 МП/720P; CVBS 960H + 2 канала IPC до 5 Мп 2 канала - 8 МП режим AHD/TVI; 5 МП AHD/TVI/CVI; 4 МП/3 МП/2 МП/720P; CVBS 960H + 7 каналов IPC до 5 Мп 2. Режим Lite: (аналог +IP) : По умолчанию: 4 канала - 5 МП AHD/TVI/CVI при 12 кадрах в секунду; 4 МП AHD/TVI/CVI при 15 кадрах в секунду; 3 МП AHD/TVI/CVI при 18 кадрах в секунду; 1080P/720P AHD/TVI/CVI; CVBS 960H + 2 канала IPC до 5 Мп. 2 канала - 5 МП AHD/TVI/CVI при 12 кадрах в секунду; 4 МП AHD/TVI/CVI при 15 кадрах в секунду; 3 МП AHD/TVI/CVI при 18 кадрах в секунду; 1080P/720P AHD/TVI/CVI; CVBS 960H + 2 канала IPC до 5 Мп. + 7 каналов IPC до 5 Мп 3. Только IP режим: 16 каналов: основной поток - 5МП / 4МП / 3МП / 1080P / 960P / 720P; дополнительный поток CIF/D1 (1-30 кадров в секунду)
Выходной сигнал видео	1 VGA 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 1 HDMI 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768, 1 CVBS, дублирование выходов,
Количество аналоговых входов (BNC)	4 канала
Запись видео	
Входящая пропускная способность	до 48 Мбит/с
Кодек	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	5МП(2592×1944), 8МП_LITE(1920×2160), 5МП_HALF(1296×1944), 4МП(2560×1440), 4МП_HALF(1280×1440), 3МП(2048×1536), 3МП_Lite(1024×1536), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×480)

Скорость записи	Нормальный режим, аналоговый: 8МП_LITE (1920 ×2160 4 канала 8 кадров в секунду), 5МП (2592 ×1944 4 канала 6 кадров в секунду), 5МП_HALF (1296 ×1944 4 канала 10 кадров в секунду), 4МП (2560 ×1440 4 канала 8 кадров в секунду), 4МП_HALF (1280 ×1440, 4 канала 15 кадров в секунду), 3МП (2048 ×1536 4 канала 9 кадров в секунду), 3МП_Lite (1024 ×1536 4 канала 18 кадров в секунду), 1080P (1920×1080 4 канала 15 кадров в секунду), 720P (1280×720, 4 канала 25 кадров в секунду), 960H (960×480 4 канала 25 кадров в секунду) Режим Lite, аналоговый: 5МП_Lite (1296 ×1944 4 канала 10 кадров в секунду), 4МП_Lite (1280 ×1440 4 канала 15 кадров в секунду), 3МП_Lite (1024 ×1536 4 канала 18 кадров в секунду), 1080N (960×1080 4 канала 25 кадров в секунду), 720P (1280 ×720, 4 канала 25 кадров в секунду), 960H (960 × 480 4 канала 25 кадров в секунду) Только IP режим (H.265) : 5МП - 8 каналов 25 кадров в секунду, 4МП - 12 каналов 25 кадров в секунду, 3МП - 12 каналов 25 кадров в секунду, 1080P - 16 каналов 25 кадров в секунду, 960P - 16 каналов 25 кадров в секунду, 720P -16 каналов 25 кадров в секунду, D1 - 16 каналов 25 кадров в секунду
Режим записи	Ручное управление \ Таймер \ Обнаружение движения \ Интеллектуальное событие
Воспроизведение видео из архива, удаленное подключение	
Режим поиска	Время, Дата, Обнаружение движения, Событие по тревожному триггеру
Режим резервного копирования	USB-устройство (FAT 32)/Сеть / FTP
Локальная Синхронизация Воспроизведения VMS и веб-интерфейса	Нормальный режим: Режим аналоговый: 4 канала 5МП - 6 кадров в секунду; 3 канала 8МП_Lite - 8 кадров в секунду; 4 канала 4МП - 8 кадров в секунду; 4 канала 3МП - 9 кадров в секунду; 3 канала 1080p - 15 кадров в секунду. Аналоговый + IP режимы : 1 канал 5МП - 30 кадров в секунду; 1 канал 4МП - 30 кадров в секунду; 1 канал 3МП @ 30 кадров в секунду; 2 канала 1080P - 30 кадров в секунду Режим только IP : 1 канал 5МП при 30 кадрах в секунду, 1 канал 4МП при 30 кадрах в секунду, 1 канал 3МП при 30 кадрах в секунду, 2 канала 1080P при 30 кадрах в секунду Режим Lite: Режим аналоговый: 4 канала 5МП_LITE при 10 кадрах в секунду, 4 канала 4МП_LITE при 15 кадрах в секунду, 3МП_LITE при 18 кадрах в секунду, 4 канала 1080N при 25 кадрах в секунду Аналоговый + IP режимы : 1 канал 5МП при 30 кадрах в секунду, 1 канал 4МП при 30 кадрах в секунду, 1 канал 3МП при 30 кадрах в секунду, 2 канала 1080P при 30 кадрах в секунду Режим только IP : 1 канал 5МП при 30 кадрах в секунду, 1 канал 4МП при 30 кадрах в секунду, 1 канал 3МП при 30 кадрах в секунду, 2 канала 1080P при 30 кадрах в секунду.
Число просматриваемых каналов живого видео для мобильного приложения CV380	4

Число просматриваемых каналов воспроизведения архива для мобильного приложения CV380	4
Аудио	
Вход	2 Порт RCA (линейный, 1 кОм), поддержка 4 AOC (BNC)
Выход	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм)
Стандарт сжатия звука	G.711U/G.711A
Двусторонняя аудиосвязь	Не поддерживает
Сигнал тревоги	
Тревожный вход	4 канала
Тревожный выход	1 канал
Поддерживаемая аналитика	
Поддерживаемая аналитика в видеорегистраторе (только на аналоговом канале)	Датчик движения (только на человека)
Хранение информации	
Тип интерфейса	1 интерфейс для жесткого диска SATA (2,5 "/ 3,5" SATA)
Емкость	до 8 ТБ
Сеть	
Интерфейс	1 x RJ45 (адаптивный интерфейс Ethernet 10 M/100 M)
Сетевые функции	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
ONVIF	ONVIF (Профиль S / T)
Веб - браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение (PC)	Поддержка Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC OS
P2P, облачное хранение	Поддержка, CV380 (iPhone, Android), IPEYE
Общая информация	
Языковой пользовательский интерфейс	Русский, Английский
Интерфейс USB	2 Интерфейса USB 2.0
RS485	Поддерживает, 1 порт, поддержка Pelco-D, Pelco-P, скорость передачи 110~921600 Бод
Питание	DC-12В, 2А, 50/60 Гц, не более 10 Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C Относительная влажность воздуха не более 90%
Размер (Д ×Ш × В)	260×230×47 (мм)
Вес	2 кг (без жесткого диска)

3. Внешний вид, габаритные размеры

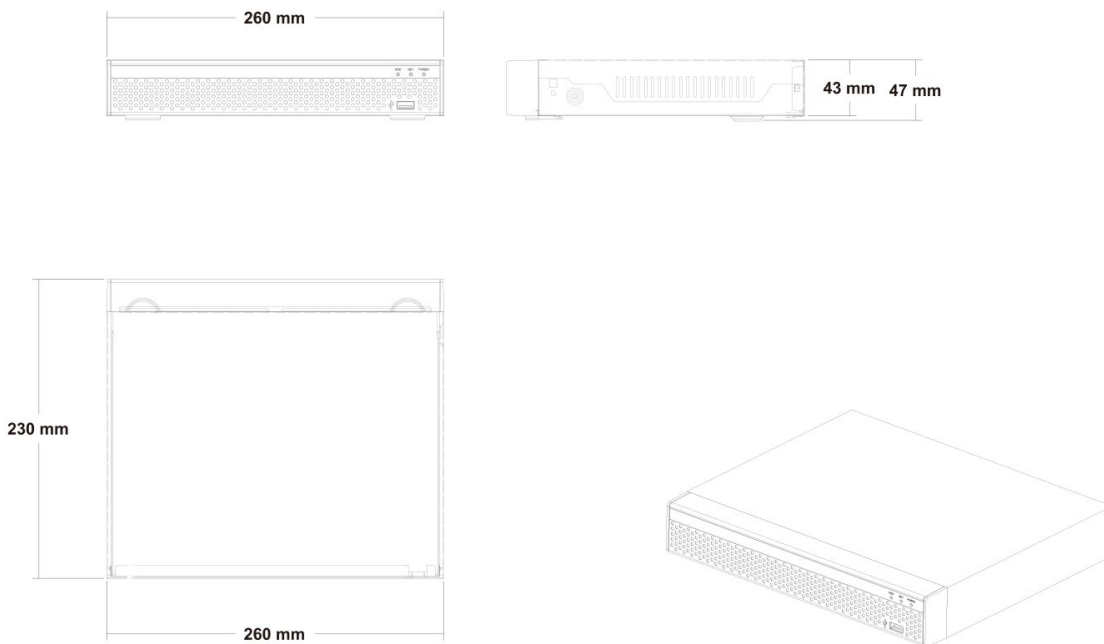

4. Комплект поставки

Видеорегистратор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Манипулятор типа «мышь»	1 шт.

Жесткие диски в комплект не входят

5. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. Транспортировка и хранение

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегистратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>

Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15

Звонок бесплатный по всей территории РФ