

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

АТЕС-I5S-120



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»

ЕАС

Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии





Сетевая камера видеонаблюдения – АТЕС-I5S-120 (далее – видеокамера) в исполнении «PTZ» служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, трансфокаторным (моторизованным) объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные.

Спецификация:	
Номер модели.	АТЕС-I5S-120
Камера	
Форм-фактор	PTZ
Матрица	1/2.8 "CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
Разрешение	5МП
Основной поток 1	5 МП (2592*1944) при 20 кадрах в секунду, 4 МП (2560*1440) при 25 кадрах в секунду, 1080P (1920*1080) при 30 кадрах в секунду, дополнительно 4 поток 720P (1280*720) при 30 кадрах в секунду
Основной поток 2	Не поддерживает
Основной поток 3	Не поддерживает
Дополнительный поток 1	720*480 при 20 кадрах в секунду, 352*288 при 20 кадрах в секунду
Дополнительный поток 2	Не поддерживает
Дополнительный поток 3	Не поддерживает
Тройной Поток	Не поддерживает
Стандарты сжатия видео	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Стандарты сжатие звука	G711A/U
Чувствительность	Цвет: 0,008 люкс @ (F1.8, ВКЛ. AGC), Ч/Б: 0 люкс с ИК
Скорость, тип битрейта	32-16384Kbps, VBR-CBR
Объектив	
Фокусное расстояние и угол обзора	Оптический зум 3,35 - 10,05 мм, x4; по горизонтали: 0-340°; наклон: 0° - 90°; скорость при наклоне: 15°/сек; скорость горизонтального вращения: 22°/сек; 220 пресетов; 8 туров; до 20 точек в туре
Подсветка	
Тип подсветки	ИК
Дальность подсветки	ИК-15 м
Режим День/Ночь	Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим, Механический ИК-фильтр (ICR)
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100base-T)
Беспроводная связь (wi-fi)	Не поддерживает
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF (Профиль S / T), CGI

P2P	Поддержка, CV380 (iPhone, Android), IPEYE
Поддержка PoE (Power over Ethernet)	Да, IEEE 802.3af
WEB Браузер	Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Функции аналитики	
Интеллектуальный Анализ	Обнаружение вторжений (на основе обнаружения человека), обнаружение движения (поддерживает обнаружение на основе движения человека)
Улучшение изображения	
Конфигурация изображения	Насыщенность / Яркость / Контрастность / Резкость, зеркало, 3D NR, баланс белого, защита от мерцания, смена сцены
Коридорный режим	Не поддерживает
ROI	Поддержка
BLC	Поддержка
WDR	120 дБ (не поддерживается в разрешении 5 МП)
Приватные зоны	3 зоны, регулируемые
Сетевое хранение	NVR/VMS380/Web
Интерфейс	
Аудио	Встроенный микрофон, встроенный динамик (двухсторонняя связь, возможность воспроизведений аудиосообщений при сработке тревожного события)
Тревожные входы/выходы	Не поддерживает
Слот для SD-карты	Внутренний слот для SD-карты (максимум 512 ГБ)
Общая информация	
Материал корпуса, класс защиты	Пластик/Металл, IP65, рекомендуется установка внутри помещения (наружная установка под карнизом). Наличие кнопки сброса на заводские настройки.
Рабочая Температура	-30°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Температура хранения	-30°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Питание	DC12В±10%/1 А, PoE (802.3af), мощность не более 20 Вт (кронштейн на стену в комплекте)
Размер IP камеры	(Ø)129 x 130(В) мм
Вес (нетто)	640 гр.

3. Внешний вид, габаритные размеры

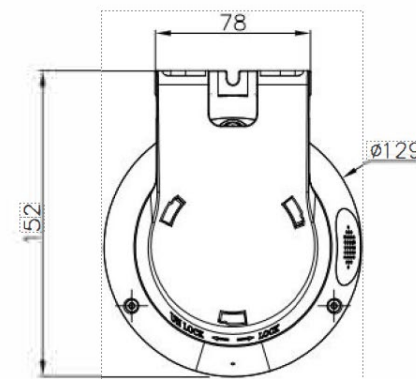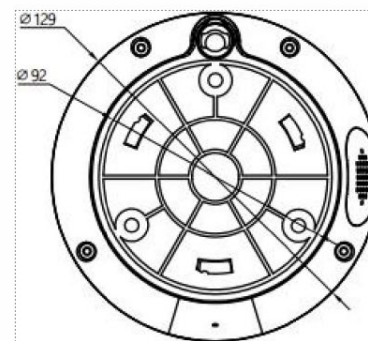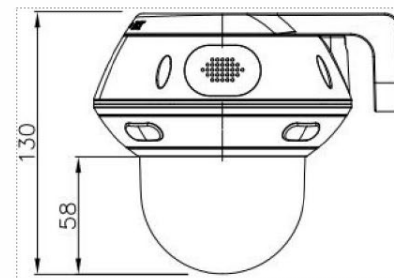

3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Кронштейн на стену	1 шт.
Адаптер питания 12в, 2А	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Примечание:

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>

Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15

Звонок бесплатный по всей территории РФ