Кронштейн на столб для видеокамер

ATEC-B270

паспорт



Редакция 1.02
2026 г.

1. Описание


Данное изделие предназначено для использования совместно с камерами видеонаблюдения при их размещении на любой подходящей стене. Конструкция допускает применение совместно с монтажными коробками, PTZ камерами, цилиндрическими и купольными камерами ATEC. Допускается применение с такими же устройствами и коробками других производителей. Перед началом использования убедитесь в том, что установочные размеры крепления видеокамеры соответствуют монтажными отверстиям кронштейна.

2. Спецификация

Модель	ATEC-B270
Общие сведения	
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры	170×131×46мм
Диапазон рабочих температур	От -40°C до +60 °C
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Масса	0,95 кг
Цвет	Белый

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

3. Габаритные размеры

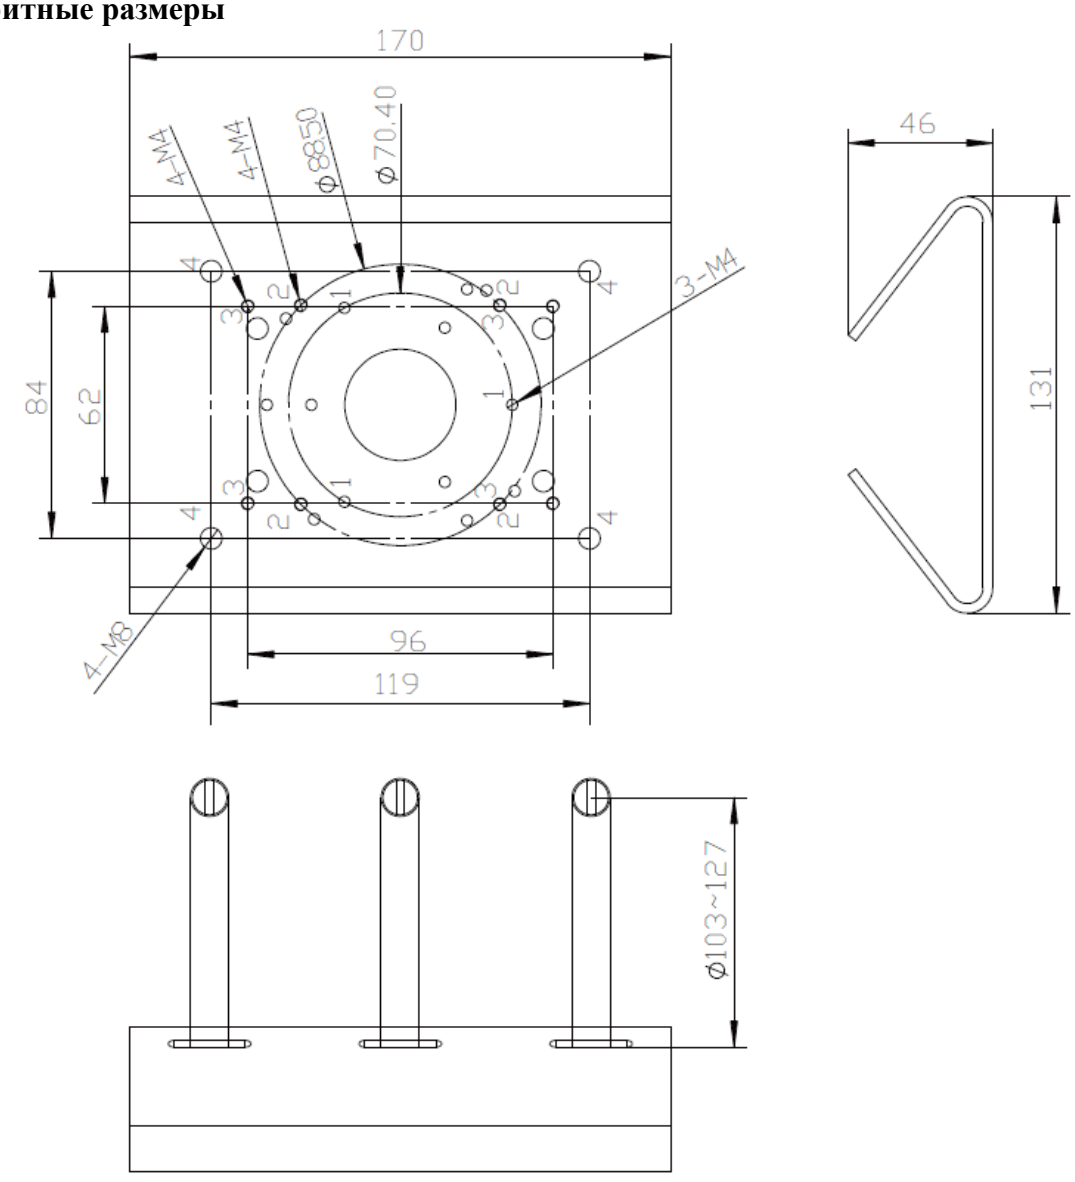

4. Комплект поставки
Кронштейн 1 шт.
Винт с шестигранной головкой М8х25 с шайбами 4 шт.
Винт с круглой головкой М4х12 с шайбами 4 шт.
Шестигранный ключ 1 шт.
Зажимные кольца (хомут) 3 шт.

5. Указания мер безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током коммутационные кронштейны соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция коммутационных кронштейнов удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

6. Сведения об утилизации
Кронштейны не содержат в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.
Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. Транспортировка и хранение
Кронштейны в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.

8. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20 _____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Дополнительная информация на сайте: https://accordsb.ru/
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ