

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

АТЕС-NV64-696



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеорегистратор – АТЕС-NV64-696 (далее – видеорегистратор) предназначен для построения системы видеонаблюдения на базе IP-видеокамер. Производит сбор, обработку и хранение полученных от камеры данных в формате сжатия H.264/H.264+/H.265/265+. Запись производится на внутренние носители HDD, устанавливается и приобретается отдельно. Предназначен для работы, как в автономной закрытой системе видеонаблюдения, так и в составе крупной системы. Данный видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF S,T и совместим с камерами, которые поддерживают этот протокол. Программное обеспечение предназначено для функции локального и удаленного сетевого контроля.


2. Основные технические данные.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Номер модели:	IP видеорегистратор: АТЕС-NV64-696
Система	
Главный процессор	Процессор Quad Cortex A53
Операционная система	LINUX
Видео	
IP- видеовход	до 64 каналов, до 16МП
Выходной сигнал видео	1 VGA 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 HDMI 1 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 HDMI 2 4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 Независимые выходы, Разделение дисплея HDMI1/VGA: 1/4/6/8/9/13/16/17/25/36/64; HDMI2: 1/4/6/8/9/10/13/16
Запись видео	
Входящая/Исходящая пропускная способность	384/256 Мбит/с
Кодек	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	16 МП(4928×3264), 12 МП (4000×3000), 8МП(3840×2160), 5МП(2592×1944),4МП(2688×1520/2560×1440), 3МП(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Скорость записи	16MP @ 64CHx20 fps,12MP @ 64CHx25 fps, 4K @ 64CHx25 fps, 5MP @64CHx25 fps, 4MP @ 64CHx25 fps, 3MP @ 64CHx25 fps, 1080P @ 64CHx25 fps, 960P @ 64CHx25 fps, 720P @ 64CHx25 fps, D1 @ 64CHx25 fps
Режим записи	Ручное управление \ Таймер \ Обнаружение движения \ Интеллектуальное событие

Воспроизведение видео из архива, удаленное подключение	
Режим поиска	Время, Дата, Обнаружение движения, Событие по тревожному триггеру, Поиск по тегу
Режим резервного копирования	USB-устройство /Сеть Lan
Локальная Синхронизация Воспроизведения	1 канала 16МП, режим 25 кадров в секунду; 2 канала 12МП, режим 30 кадров в секунду; 4 канала 8МП, режим 30 кадров в секунду; 6 каналов 5МП, режим 30 кадров в секунду; 8 каналов 4МП, режим 30 кадров в секунду; 16 каналов 1080P, режим 30 кадров в секунду; 16 каналов 960P, 16 каналов 720P, режим 30 кадров в секунду; 16 каналов D1, режим 30 кадров в секунду
Число просматриваемых каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса	64
Число просматриваемых каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса	16
Число просматриваемых каналов живого видео для мобильного приложения CV380	16
Число просматриваемых каналов воспроизведения архива для мобильного приложения CV380	16
Аудио	
Вход	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм)
Выход	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм)
Стандарт сжатия звука	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Двусторонняя аудиосвязь	Поддержка (двусторонняя)
Сигнал тревоги	
Тревожный вход	16 каналов
Тревожный выход	4 канала
Поддерживаемая аналитика с камер	
Поддерживаемая аналитика	Датчик движения (только на человека); вторжение в область (человек, автомобиль); пересечение линии (человек, автомобиль); вторжение в зону (человек, автомобиль), выход из зоны (человек, автомобиль); праздничное (человек); скопление людей (человек); детекция лиц; неправильная парковка; подсчет людей, автомобилей пересекающих линию; обнаружение номерного знака; обнаружение брошенных объектов; обнаружение удаленных объектов; тепловая карта

Хранение информации	
Тип интерфейса	8 интерфейсов для жесткого диска SATA (3,5 "SATA), 1 eSATA
Емкость	до 10 ТБ
Сеть	
Интерфейс	2 x RJ45 (адаптивный интерфейс Ethernet 10 М/100 М/1000М)
Сетевые функции	IPv4/IPv6/TCP/IP/ HTTP/ HTTPS/ UPnP/DNS/NTP/ SMTP/DHCP/FTP/DDNS/ RTSP/RTCP/p2p/PPPOE/SNMP
ONVIF	ONVIF (Профиль S / T / G)
Веб - браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение (PC)	Поддержка Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC OS
P2P, облачное хранение	Поддержка, CV380 (iPhone, Android), IPEYE
Wi - Fi	Не поддерживает
Общая информация	
Языковой пользовательский интерфейс	Русский, Английский
Интерфейс USB	2 Интерфейса USB 2.0, 1 Интерфейс USB 3.0.
RS485	Поддерживает, 1 порт
Питание	AC100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, не более 20 Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C Относительная влажность воздуха не более 90%
Габаритный размер (Д × Ш × В)	440x433x100 (мм)
Вес	7,32 кг (без жесткого диска)

3. Внешний вид, габаритные размеры

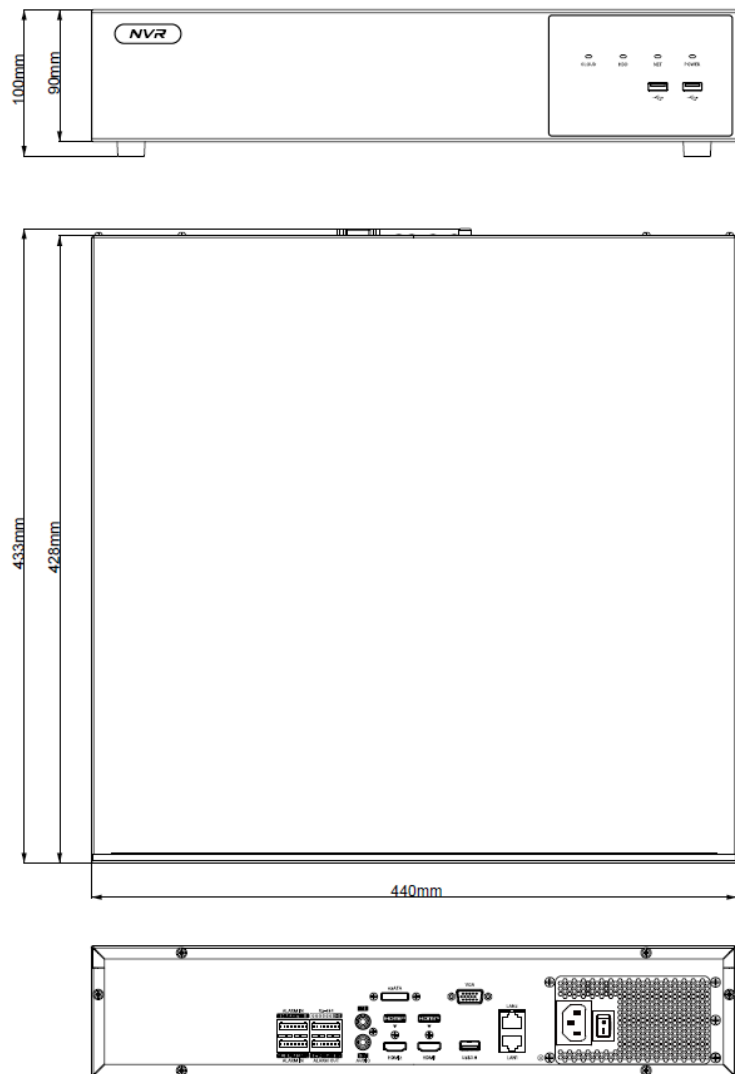

4. Комплект поставки

Видеорегистратор	1 шт. (в состав элементов на плате входит батарейка CR1220)
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Манипулятор типа «мышь»	1 шт.
Жесткие диски в комплект не входят	
Крепление для 19" стойки	1 комплект

5. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. Транспортировка и хранение

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегистратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!
При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ