



Монтажная коробка для видеокамер

АТЕС-В320

Паспорт



EAC

Редакция 1.02
2026 г.

1. Описание


Данное изделие предназначено для использования совместно с камерами видеонаблюдения при их размещении на любой подходящей поверхности (стены, потолки и т.д.) и позволяет произвести коммутацию кабелей. Конструкция допускает применение совместно как с купольными, так и цилиндрическими камерами АТЕС, а также других производителей. Перед началом использования убедитесь в том, что установочные размеры крепления видеокамеры соответствуют монтажными отверстиям коробки.

2. Спецификация

Модель	АТЕС-В320
Общие сведения	
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры	Ø145 x 54мм
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 90 %
Масса	0,66 кг
Цвет	Белый

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления

3. Габаритные размеры

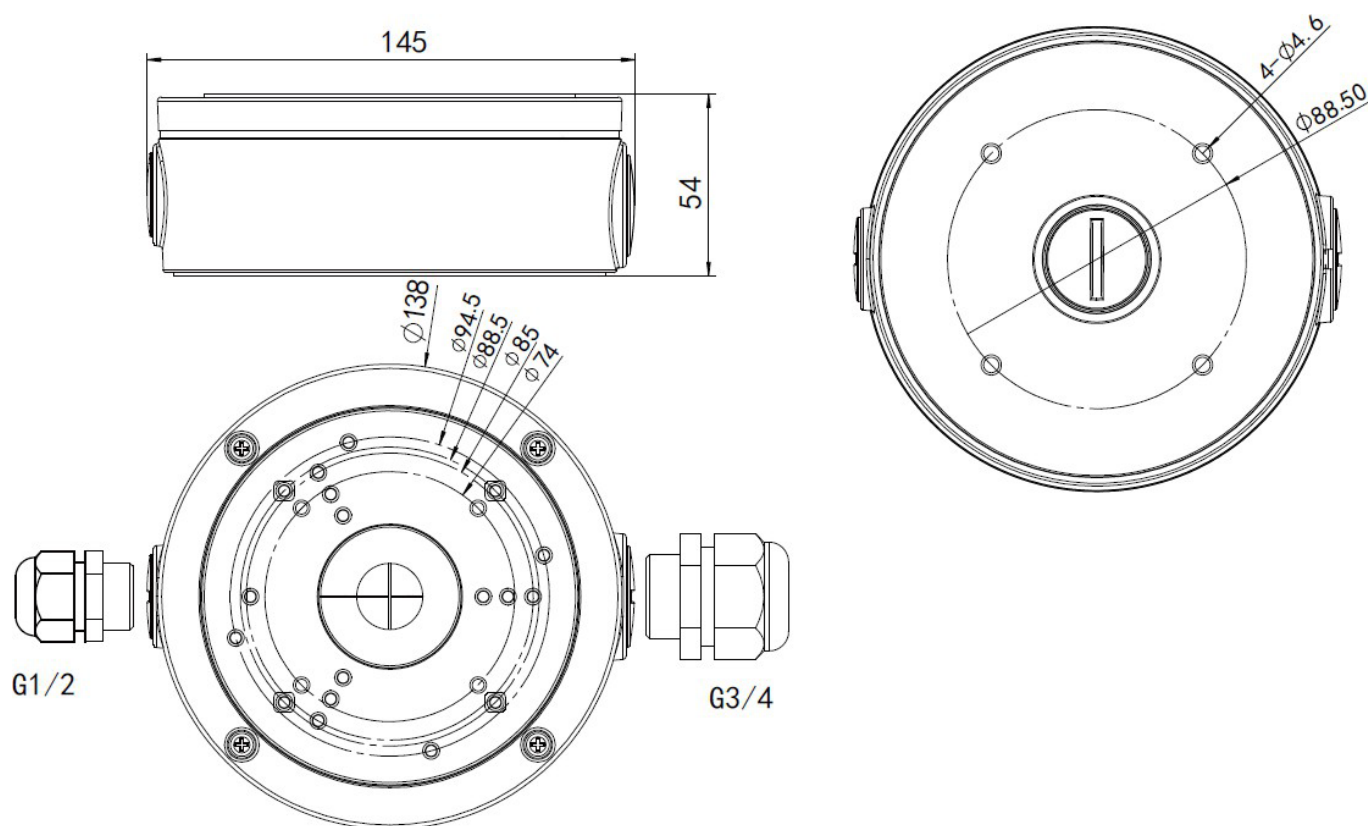

4. Комплект поставки

Коммутационная коробка 1 шт.

Паспорт изделия 1 шт.

Индивидуальная упаковка 1 шт.

Монтажный комплект 1 шт.

Пластиковая расширительная трубка 4 шт.

Водонепроницаемая крышка G3/4 (с водонепроницаемым кольцом) 2 шт.

Водонепроницаемый разъем с силиконовым кольцом 1 шт.

Силиконовая заглушка G3/4 (внутренний диаметр 5 мм) 1 шт.

5. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током коммутационные коробки соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция коммутационных коробок удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

6. Сведения об утилизации

Коммутационные коробки не содержат в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. Транспортировка и хранение

Коммутационные коробки в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.

8. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 20 ____ г.

ИШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>

Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15

Звонок бесплатный по всей территории РФ