

МУЛЬТИФОРМАТНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ АТЕС-H2D-324



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»

ЕАС

Редакция 1.02

2026г.


1. Основные сведения об изделии

Мультиформатная аналоговая камера видеонаблюдения – АТЕС-H2D-324 (далее – видеокамера) в купольном исполнении служит для передачи аналогового видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной подсветкой (ИК), что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные.

Спецификация:	
Номер модели.	АТЕС-H2D-324
Камера	
Форм-фактор	Шар в стакане
Матрица	1/3 "CMOS-сенсор, (FH8536H + F37P)
Разрешение	5МП
Режим работы	АHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps , 4МП при 30 кадрах в секунду/25 кадров в секунду/15 кадров в секунду, 2МП при 30 кадрах в секунду/25 кадров в секунду; CVI: 4МП при 30 кадрах в секунду/25 кадров в секунду, 2МП при 30 кадрах в секунду/25 кадров в секунду; CVBS
Наличие джойстика	Поддержка
Чувствительность	Цвет: 0.03 lux@F2.0, включен AGC; Ч/Б: 0 люкс с ИК
Объектив	
Фокусное расстояние, угол обзора	Фиксированный объектив: 2,8 мм, поле зрения по горизонтали 107°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК
Дальность подсветки	20 м
Режим День/Ночь	Поддержка, Механический ИК-фильтр (ICR)
Улучшение изображения	
Конфигурация изображения	3D NR, Баланс белого (автоматический, ручной), Автоматическое управление AGC, UTC, OSD меню
BLC	Поддержка
WDR	Только DWDR
Аудио (по коаксиальной линии)	Поддерживает (только в TVI)
Общая информация	
Материал корпуса, класс защиты	Металл, IP67, наличие джойстика переключение режима работы
Рабочая Температура	-40°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C Относительная влажность воздуха не более 95%
Питание	DC12В±10%/550 мА, мощность не более 6.6 Вт
Размер камеры	ф93 x 74 (В) мм
Вес (нетто)	400 г

3. Внешний вид, габаритные размеры

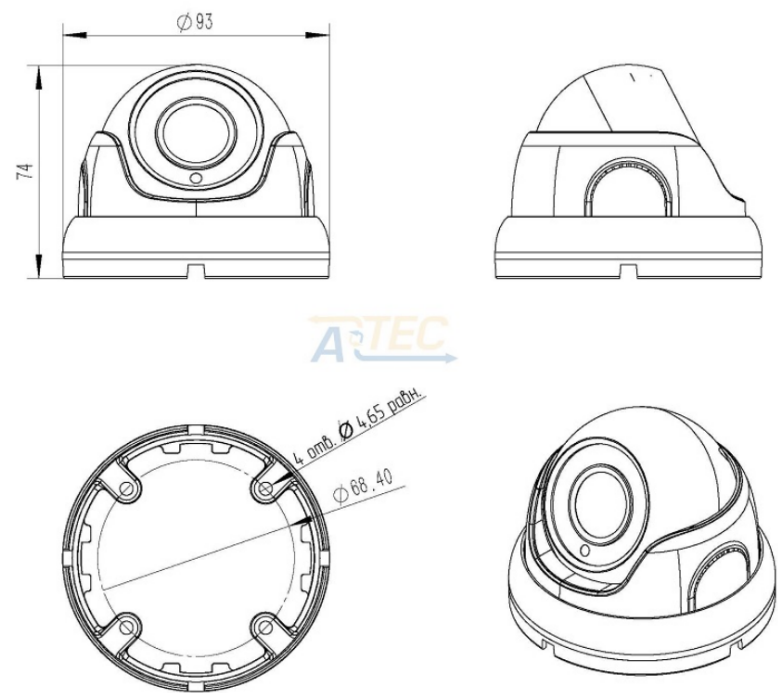

3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Краткая инструкция	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. Соответствует по нормам безопасности: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи. Срок службы оборудования – до 10 лет. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Примечание:

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ИШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ